

Pomemben prispevek Akyapaka k jeklarski industriji !

Veliki doprinos Akyapaka industriji čelične konstrukcije !


AKD LINIJA ZA PREBIJANJE, VREZOVANJE I OZNAČEVANJE


AKD LINIJA ZA PROBIJANJE, UREZIVANJE I OBILJEŽAVANJE

Kotna linija za PREBIJANJE, REZANJE in OZNAČEVANJE **AKD** vam bo prihranila čas ...

Akyapak, AKD KOTNO PREBIJANJE, REZANJE & OZNAČEVANJE LINIJA, ponuja novo proizvodno rešitev za gradbene stolpe, električne drogove, rafinerije in vsa dela na področju jeklarstva, ki zahtevajo hitro, a kakovostno delovanje brez izgube.

Zasnovan je za samodejno prebijanje kotnih profilov 40x40 - 160x160 L do 32 in za hitrost in kakovost. 12-metrski vhodni in 12-metrski izhodni stojala, potisna čeljust omogoča večjo učinkovitost in vaša dela bodo končana veliko hitreje. Z AKD-o nakladalno enoto s 5 profilov boste prihranili svoj čas.



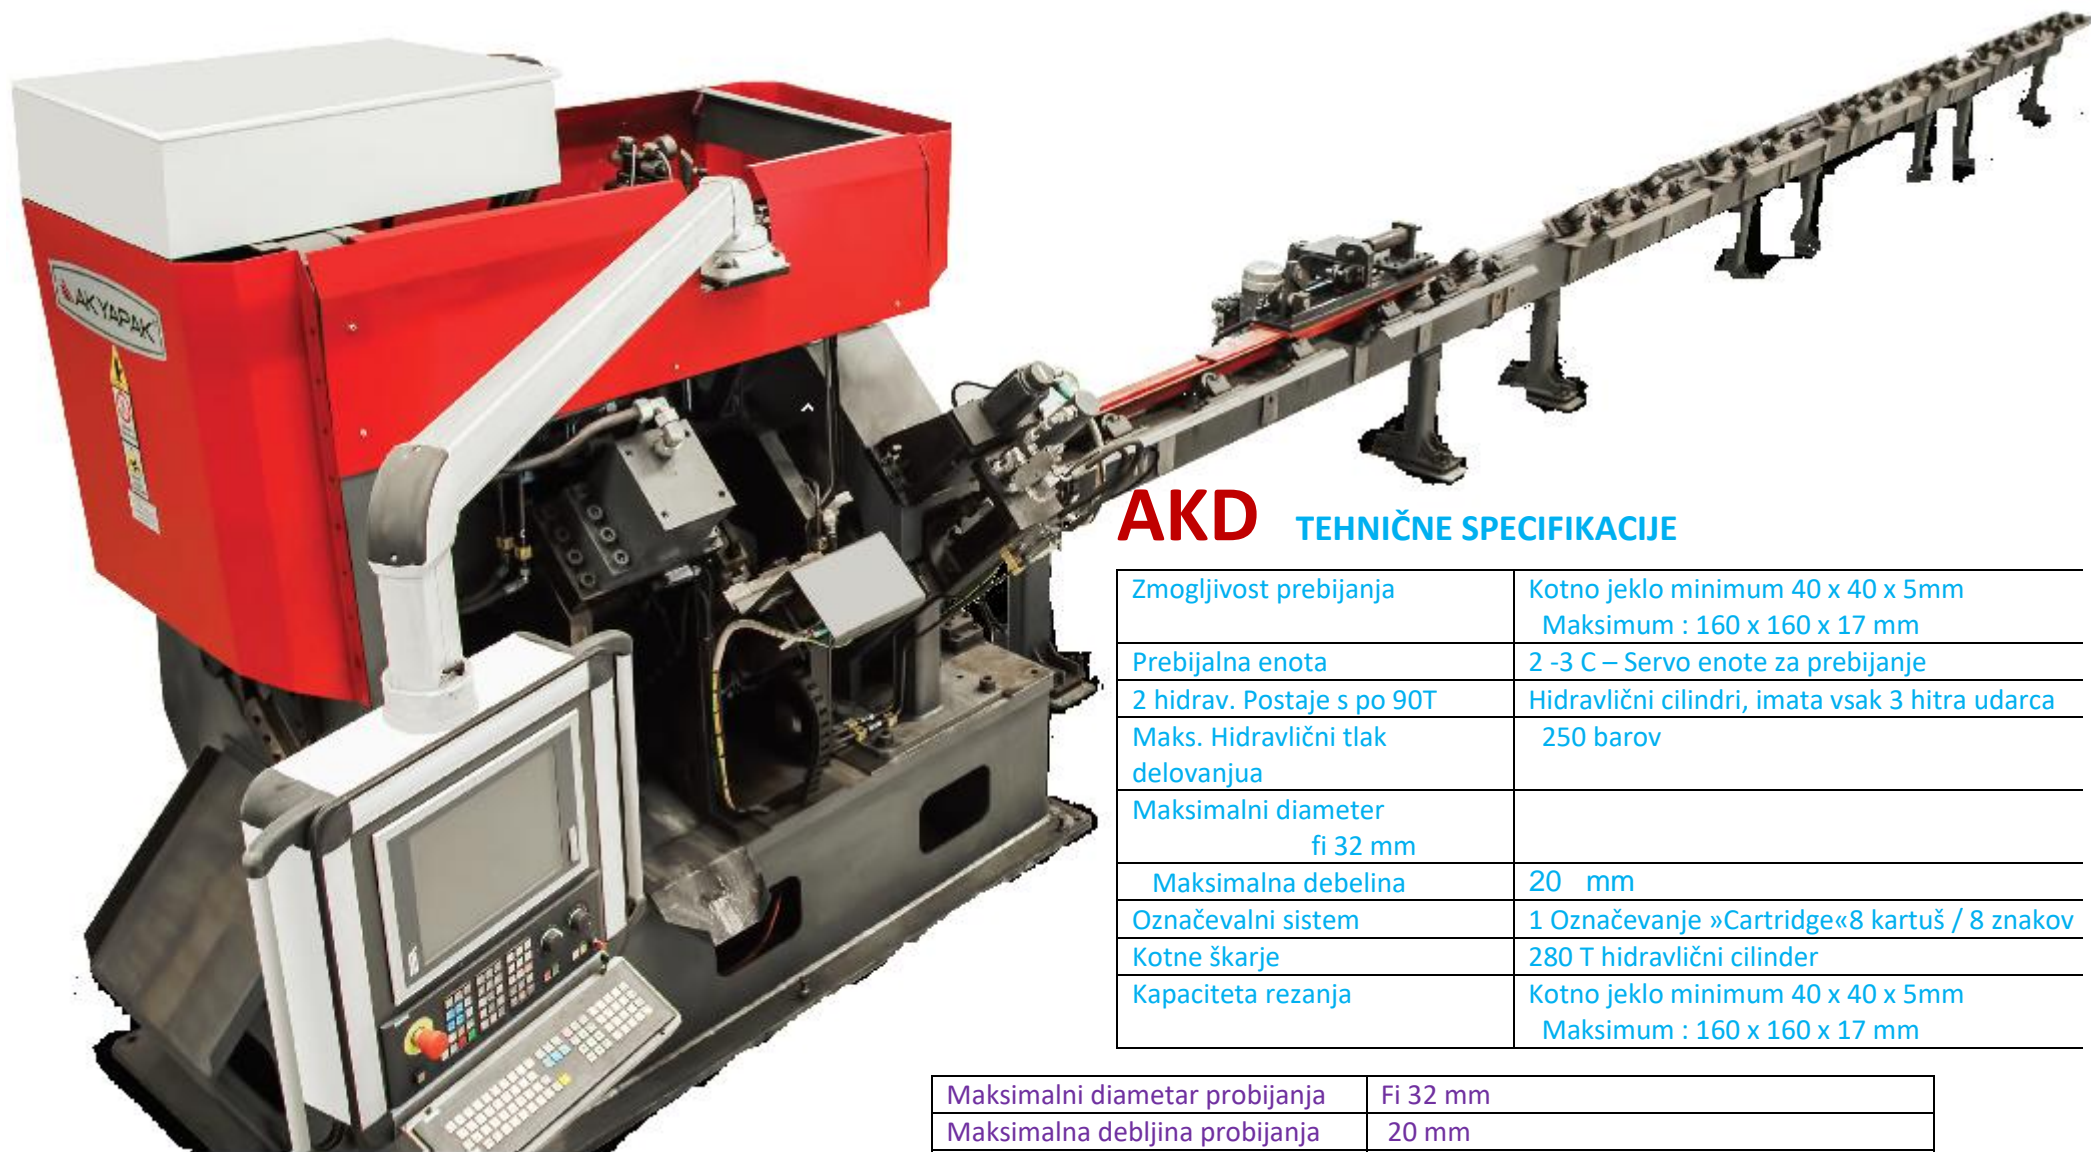

AKD TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Zmogljivost prebijanja	Kotno jeklo minimum 40 x 40 x 5mm Maksimum : 160 x 160 x 17 mm
Prebijalna enota	2 -3 C – Servo enote za prebijanje
2 hidrav. Postaje s po 90T	Hidravlični cilindri, imata vsak 3 hitra udarca
Maks. Hidravlični tlak delovanja	250 barov
Maksimalni diameter fi 32 mm	
Maksimalna debelina	20 mm
Označevalni sistem	1 Označevanje »Cartridge«8 kartoš / 8 znakov
Kotne škarje	280 T hidravlični cilinder
Kapaciteta rezanja	Kotno jeklo minimum 40 x 40 x 5mm Maksimum : 160 x 160 x 17 mm

AKD TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Kapacitet probijanja	Ugaoni čelični profil min. 40x40x5 mm maksimum 160 x160x17mm
Probijačica	2-3 C – servo jedinice za probijanje
2 hidr. Pumpe sa po 90T	Hidr. Cilindri imaju svaki po 3 brza udarca
Maksimalni hidraulični tlak/ pritisak rada	250 bara

Maksimalni diameter probijanja	Fi 32 mm
Maksimalna debljina probijanja	20 mm
Sistem označavanja	1 Označavanje »Cartridge«8 kartoše/ 8 znakov
Ugaone / kutne - makaze/ škarje	280 T Hidraulični cilindar
Kapacitet rezanja /sečenja	Ugaoni / kutni čelični profil Minimalni 40 x 40 x 5 mm i maksimalni 160 x 160 x 7 mm

TACK d.o.o.
Stegne 35 1000 Ljubljana SLOVENIJA EU

T: ++ 386 (0)1 620 98 00 gsm:040 78 00 10 ; 041/691 517
www.tack.si e-mail : tack@tack.si ; info@tack.si