



®

# TACK d.o.o.

Stegne 35 1000 Ljubljana SLOVENIJA EU


gsm:041/691 517 T:01/839 5638

[www.tack.si](http://www.tack.si) ; [tack@tack.si](mailto:tack@tack.si)

## HP-40 in/ i HP-22

*Horizontalna, hidravlična profilna stiskalnica*

*Horizontalna, hidravlična profilna presa*

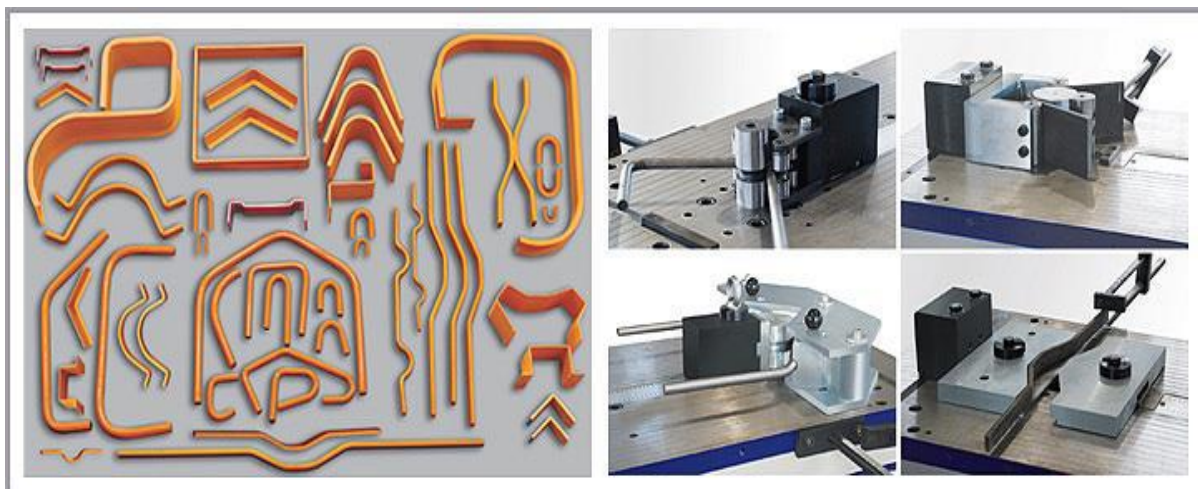

Posebna izvedba tega stroja poenostavlja krivljenje pritiskom, prebijanje, in proces rezanje vseh vrst cevi, različne oblike in ravne palice. Hidravlični cilinder, ki se nahaja pod delovno mizo stroja daje prednost, možnost za vse stransko gibanje ki je povezano s tem delom. Kontrole, ki se nahajajo na sprednji strani stroja, je bi lažje nadzorovati celotne operacije. Delovno mizo stroja je narejena od kaljenega in brušenega jeklo. Delovanje v dve hitrosti krivljenja, prilagoditev je narejena z visoko natančnostjo, električnega mejnega stikala.

Posebna konstrukcija i dizajn ovog stroja pojednostavljuje pritiskom savijanje, probijanje, i proces rezanja svih vrsta cijevi, različitih oblika profila i ravnih šipki. Hidraulični cilindar, koji se nalazi ispod radnog stola, daje prednost, mogućnost za pomjeranje komada na sve strane što je potrebno u tom radu. Kontrole, koje se nalaze na prednjoj strani stroja, da bi lakše nadzirali – upravljali sa svim operacijama. Radni stol stroja je napravljen od debele ploče zkaljenog i brušenog čelika. Radi u



®

**TACK** d.o.o.

Stegne 35 1000 Ljubljana SLOVENIJA EU

gsm:041/691 517 T:01/839 5638

[www.tack.si](http://www.tack.si) ; [tack@tack.si](mailto:tack@tack.si)

dvije brzine savijanja, prilagođavanje potrebama a i za mogućnost udara, probijanja. Limitna, električna sklopka (prekidač) je napravljena robustna sa visokom preciznošću.

## HP - 40 / HP – 22 Tehnične Informacije Tehničke informacije

HIDRAVLIČNE HORIZONTALNE PRESE		HP-22	HP-40	Mera
TIP / MODEL:		HP-22	HP-40	Mera
Material za ohišje / Kućište izrađeno iz	St.52	St.52		
Delovna miza dimenzije / Radni sto veličine	630 x 1100	625 x 1100		mm
Maksimalna delovna moč / Maksimalna snaga stroja / mašine	22	40		Ton
Delovni hod / Radni hod	200	250		mm
Delovna hitrost / Radna brzina	1750	1750		mm/sec
Velikost delovnega prostora / Veličina radnog prostora	120 x 15	120 x 20		mm
<b>DRŽALA ZAPONKE ORODJA / DRŽAČI SPONKE ALATA</b>				
Višina / Visina	120	120		mm
Diameter – premer sponke / Dijametar – promjer sponke	∅ 55	∅ 55		mm
Hidravlično olje / Hidraulično ulje	45	45		l
Vrst el. motorja / Elektro motor 3 fazni 220/380V	2,5	4		Hp
El. motor / Elektro motor 220 /380 V 50Hz	1,5	3		Kw
<b>MERE STROJA STIUSKALNICE / MIJERE MAŠINE / STROJA</b>				
ŠIRINA / ŠIRINA	625	630		mm
DOLŽINA / DUŽINA	1100	1100		mm
VIŠINA / VISINA	1300	1150		mm
TEŽA / TEŽINA	630	900		kg

Podatki temeljijo na jeklu 240 N/mm<sup>2</sup>. Vse specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila !

Podaci se temelje na čeliku 240 N/mm<sup>2</sup>. Svi podaci se mogu promijeniti bez prethodne najave!