

AK[®] TACK

in




STROJ za CEV in PROFILE KRIVIT BREZ TRNA /DROGA
MAŠINE za CIJEVI i PROFILE SAVIJATI bez TRNA



SPB 60 – 76



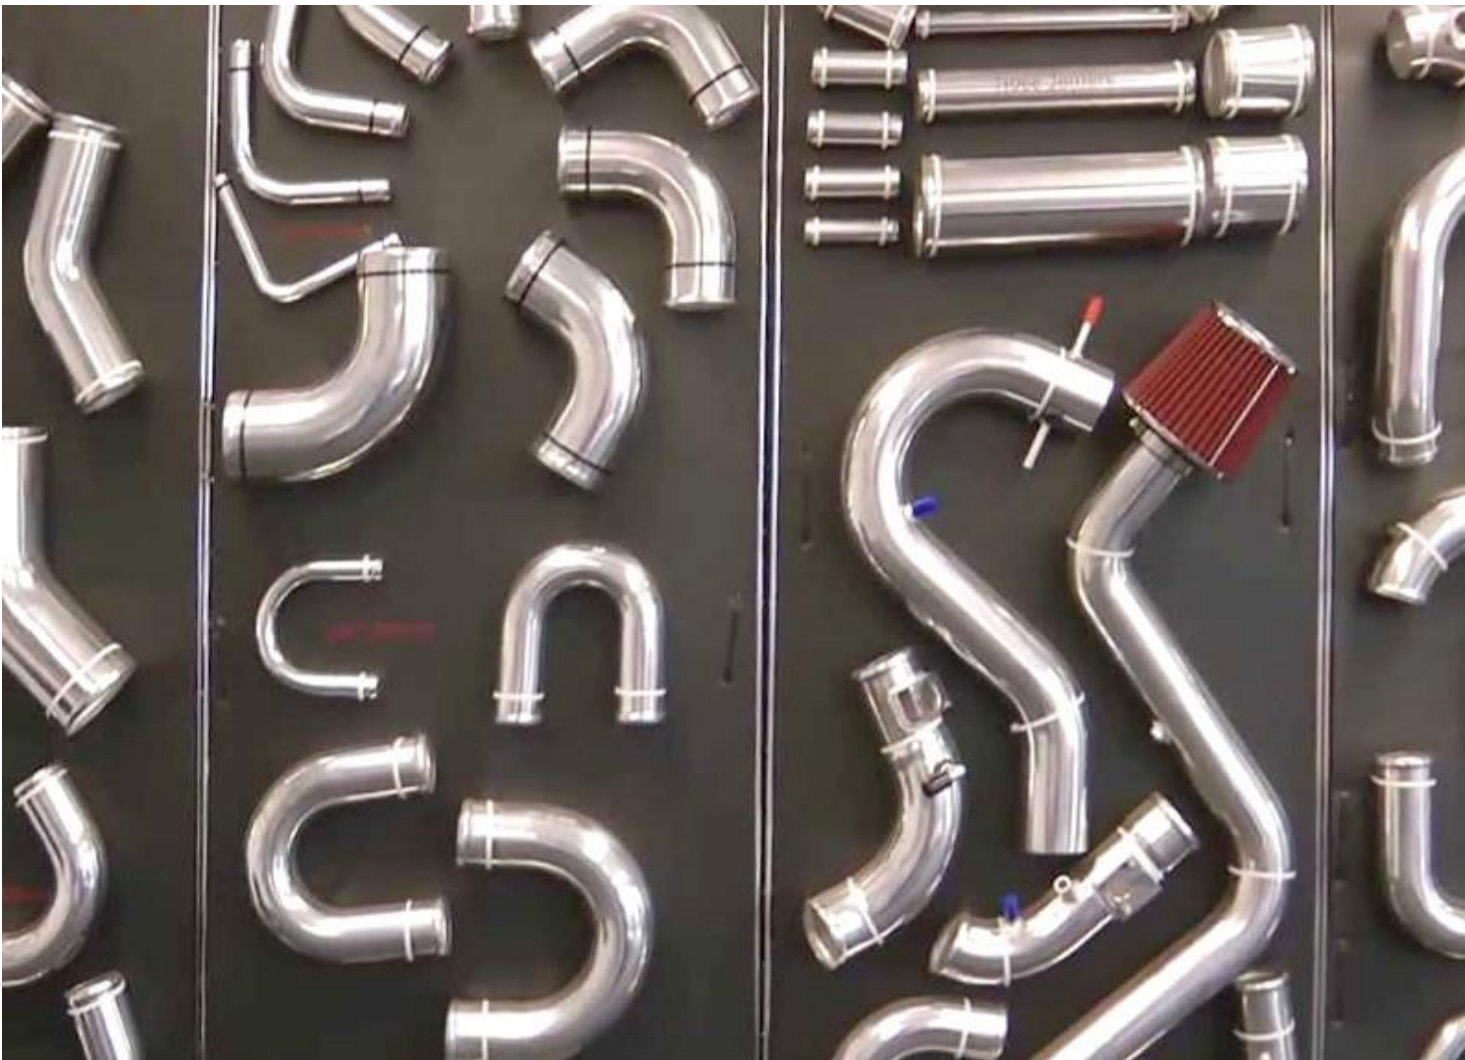



HOLDER ATTACHMENT FOR SUPPORTING THE TUBE DURING THE FIXING IT ON TO THE MACHINE

NASTAVEK DRŽALO za NOSILCE CEVI med PRITRJEVANJEM na STOL
PRILOG DRŽAČ PRI POSTAVLJANJU CIJEVI NA MAŠINU



EASY OPERATION & PROFESSIONAL EXPERIENCE WITH NC CONTROL SCREEN WITH MEMORY

ENOSTAVNO UPRAVLJANJE in brez profesionalne izkušnje z NC KRMILNIKOM
JEDNOSTAVNO UPRAVLJANJE i bez profesionalne izkušnje sa ovom NC JEDINICOM



GUMB za USTAVITEV v SILI !! DUGME za ZAUSTAVLJENJE u OPASNOSTI !



MERILNIK TEMPERATURE IN MOČI za VARNOST PREOBREMENITVE !!
MJERAČ TEMPERATURE i SNAGE za SPREČAVANJE PREOPTEREČENJA!

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE in STANDARDNI DODATKI

NC nadzorni zaslon s pomnilnikom omogoča profesionalno in enostavno delovanje stroja

Model SPB 60 ima možnost krivljenja cevi do \varnothing 60 mm x 4 mm,

Model SPB 76 ima možnost krivljenja cevi do \varnothing 76 mm x 3 mm

Nastavek za držalo za podporo cevi med pritrjevanjem na stroj

Proste luknje za namestitev posebnih orodij

Jekleni varjeni konstrukcijski okvir

Merilniki Temperature – PREOBREMENITVE SAMO USTAVITEV

Gumb za zaustavitev v sili

- Naprava ima notranji pomnilnik za 500 programov
- Najmanjši upogibni radij je 3-kratnik premera (\varnothing)cevi (se razlikuje glede na debelino stene cevi in material)
- Priložen je 1 standardni komplet orodja za krivljenje cevi

Sistem neskončnega prilagajanja hitrosti

DODATNA OPREMA

Komplet cevi, profilov ali palic v zvitkih kot zahtevane dimenzije

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE I STANDARDNA DODATNA OPREMA

NC kontrola sa memorijom omogočava profesionalno i jednostavan rad mašine

SPB 60 model ima mogućnost savijanja cijevi do \varnothing 60mm x 4mm,

SPB 76 model ima mogućnost savijanja cijevi do \varnothing 76 mm x 3 mm

Nastavak za držač za podupiranje cijevi tokom fiksiranja na mašinu

Slobodne rupe za montažu specijalnih alata

Čelični zavareni konstrukcijski okvir

Termični i elektro – mjerači za resetiranje u PREOPTEREČENJU

Dugme za zaustavljanje u nuždi / SILI

- Mašina ima 500 programske memorije na internoj memoriji
 - Minimalni radijus savijanja 3 puta veći od prečnika (\varnothing) cijevi (razlikuje se u zavisnosti od debljine stijenke cijevi i materijala)
 - 1 set standardnog alata za savijanje cijevi uključen
- I Sistem za beskonačno podešavanje brzine

DODATNA OPREMA

Set cijevi, cijevi, profila ili šipki kao potrebne dimenzije

TEHNIČNE ZMOŽNOSTI STROJEV :

SPB 60 76

Min. File min. Polmer Ømm R60(Ø16x4)
R75(Ø16x3)
maks. File Maks. Polmer Ømm R150(Ø60x3,5)
R220(Ø76x3,5)
Delovna hitrost Delovna hitrost RPM 0-4,5 0-4
Moč motorja Moč motorja kW 2,2 3
Dolžina Dolžina mm 850 950
Širina Širina mm 750 850
Višina mm 1200 1250
Teža Teža kg 330 500

Vrste cevi / Tip cevi SPB 60 76

Debelostenske cevi Kotlovska cev mm 60x2,8 76x3
Črna jeklena cev Cev iz mehkega jekla mm 60x3 76x3,5
Aluminijasta cev Aluminijasta cev mm 60x4 76x6
Okrogla polna cev (R.C) Okrogla palica (M.S) mm 40 45
Kvadratni profil (S.C) Kvadratna cev (M.S) mm 40x40x4 40x40x5

TEHNIČKE MOGUČNOSTI MAŠINA / STROJEVA SPB 60 76

Min. File min. Polmer Ømm R60(Ø16x4) R75(Ø16x3)
maks. File Maks. Polmer Ømm R150(Ø60x3,5)
R220(Ø76x3,5)
Delovna hitrost Delovna hitrost RPM 0-4,5 0-4
Moč motorja Moč motorja kW 2,2 3
Dolžina Dolžina mm 850 950
Širina Širina mm 750 850
Višina mm 1200 1250
Teža Teža kg 330 500

Vrste cevi / Tip cevi SPB 60 76

Debelostenske cevi Kotlovska cev mm 60x2,8 76x3
Črna jeklena cev Cev iz mehkega jekla mm 60x3 76x3,5
Aluminijasta cev Aluminijasta cev mm 60x4 76x6
Okrogla polna cev (R.C) Okrogla palica (M.S) mm 40 45
Kvadratni profil (S.C) Kvadratna cev (M.S) mm 40x40x4 40x40x5

EKSKLUZIVO ZASTOPSTVO za PODROČJE EX YU :



TACK d.o.o.

Stegne 35; SLOVENIJA Tel./ Fax:+386 (0)1 620 98 00
gsm:040 78 00 10 in 041/691 517
tack@tack.si ; info@tack.si ; www.tack.si



TACK D.O.O.
Mat. št.: 2362066
CWB-18-12763
CompanyWall d.o.o., 05.09.2018
London, 04.09.2018




TACK D.O.O.
Mat. št.: 2362066
Serijeka številka certifikata
CWB-19-15335
CompanyWall d.o.o., 05.05.2019
London, 31.05.2019



2020 - 2021 - 2022



TACK D.O.O.
Mat. št.: 2362066



TACK D.O.O.

Mat. št.: 2362066

CompanyWall d.o.o., 20.11.2023

Podjetje je v treh zaporednih letih ustvarilo odlične poslovne rezultate, kar potrjuje z zlato bonitetno odličnostjo.



TACK D.O.O.

Mat. št.: 2362066
CompanyWall d.o.o., 17.08.2023

CompanyWall
business

POOBLAŠČENI ZASTOPNIKI PO DRŽAVAH Ex YU od strani TACK d.o.o. :



BiH



CG



Hr



Mak



SRB



1. ZASTUPNIK za BiH „**HIDROMETAL**“ Banja Luka i **SMR- ELECTRONICS** Gradačac i
PREDSTAVNIK SARAJEVO 062 886 181



2. ZASTUPNIK za CG „**HIDROMETAL**“ d.o.o. Banja Luka i **SMR- ELECTRONICS** Gradačac i
zastupnik **BAR**



3. ZASTUPNIK U HRVATSKOJ : „**DURHES**“ BJELOVAR

i „**DG TECHNOLOGY PRO**“ d.o.o. Zagreb



4. ZASTUPNIK za CRNU GORU  „**BMT SOLUTIONS&TECHNOLOGY**“ d.o.o. Beograd

Izvod iz ponudbe :

