


AK[®] TACK

in






STROJ za SPIRALNO ZVIJANJE CEV brez DROGA /TRNA MAŠINE/STROJ za SPIRALNO SAVIJANJE CIJEVI bez TRNA



Sposoben doseči raznolikost
procesa krivljenja spiralne
tuljave v enem prehodu
mimo avtomata

U stanju postiči raznolikost
procesa savijanja spiralnih
oblika u jednom prolazu i
pored automata

TC 42 NC

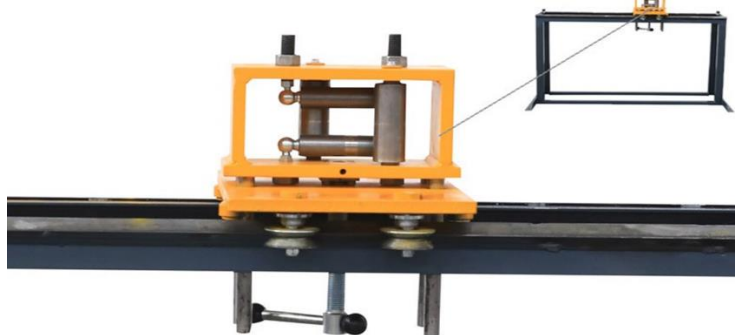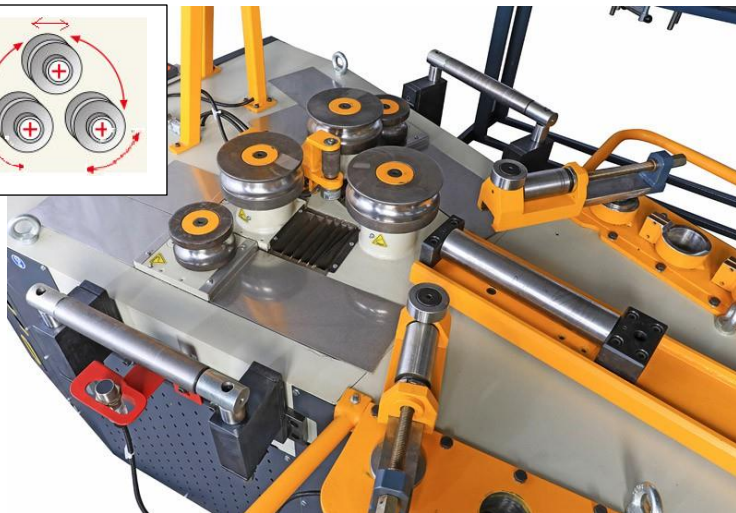

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE in STANDARDNI DODATKI

1. Jeklena konstrukcija, varjen okvir
2. Enojni menjalnik s hidromotorjem poganja 3 valje za zobniški sistem
3. Zvitki so kaljeni in brušeni v luknji.
4. Vodoravni delovni položaj
5. Mobilna nadzorna plošča
6. Hidravlične stranske opore z valjem
7. Nadzorna plošča NC (standardno)
8. Ročne bočne opore
9. Hidravlična zgornja podpora
10. Brezstopenjska nastavitve hitrosti
11. Stojalo za materialno podporo
 - Spodnji valji hidravlično premični gor-dol

DODATNA OPREMA

Valji za krivljenje cevi in cevnih profilov

Valji za savijanje cijevi i cijevnih profila

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE			
TC-42 NC			
Gred zgornjega valja	Osovina gornja rolne	Ømm	65
Gred spodnjega zvitka	Osovine doljnjih rolni	Ømm	65

1• Komolci na štartnih in ciljnih točkah

- Laktovi na startno-ciljnih tačkama

2• Upogibanje spiralne tuljave s spremenljivim korakom

- Savijanje spiralnog namotaja sa promjenljivog koraka


TEHNIČKE SPECIFIKACIJE i TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

1. Zavareni okvir od čelične konstrukcije
2. Jednostruki mjenjač sa hidromotornim pogonima 3 rolne po a sistem zupčanika
3. Valjci su kaljeni i mljeveni u rupi.
4. Horizontalni radni položaj
5. Mobilni kontrolni panel
6. Hidraulički bočni nosači sa valjkom
7. NC Control Panel (Standard)
8. Ručni bočni oslonci
9. Hidraulični gornji nosač
10. Beskonačno promjenjivo podešavanje brzine
11. Postolje za materijalnu podršku
 - Donji rolni hidraulični pokretni gore-dole

Premer zvitka	Prečnik rolne	Ømm	165
Min. debelina cevi	Min. debljina cijevi	mm	2,5
Delovna hitrost	Radna brzina	m/min	5
Moč motorja	Snaga motora	kW	7,5
Dolžina stroja	Dužina mašine / stroja	mm	3340
Širina stroja	Širina mašine / stroja	mm	2120
Višina stroja	Visina mašine / stroja	mm	1400
Teža stroja	Težina mašine / stroja	kg	3050

• Vse tehnične specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila

• Sve tehničke specifikacije su podložne promjenama bez prethodne najave

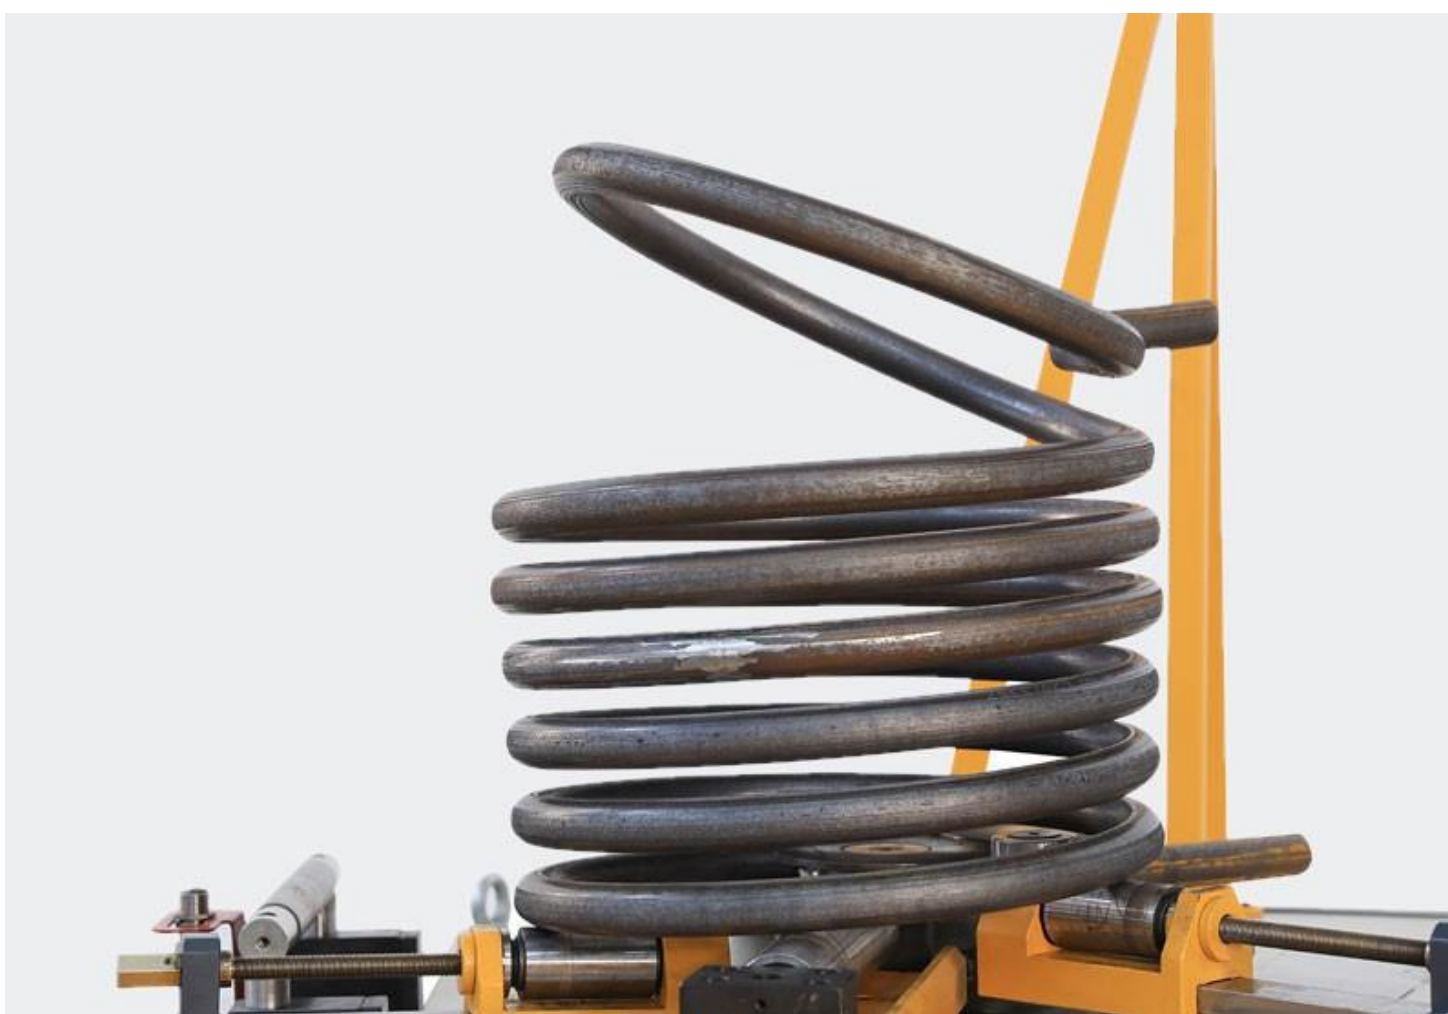

EKSKLUZIVO ZASTOPSTVO za PODROČJE EX YU :



TACK d.o.o.

Stegne 35; SLOVENIJA Tel./ Fax:+386 (0)1 620 98 00
gsm:040 78 00 10 in 041/691 517
tack@tack.si ; info@tack.si ; www.tack.si



TACK D.O.O.
Mat. št.: 2362066
CWB-18-12763
CompanyWall d.o.o., 06.09.2018
London, 04.09.2018



TACK D.O.O.
Mat. št.: 2362066
Serijska številka certifikata
CWB-19-15335
CompanyWall d.o.o., 06.06.2019
London, 31.05.2019



2020 - 2021 - 2022



POOBLAŠČENI ZASTOPNIKI PO DRŽAVAH Ex YU od strani TACK d.o.o. :



BiH



CG



Hr



Mak



SRB



1. ZASTUPNIK za BiH „**HIDROMETAL**“ Banja Luka i **SMR- ELECTRONICS** Gradačac i
PREDSTAVNIK SARAJEVO 062 886 181



2. ZASTUPNIK za CG „**HIDROMETAL**“ d.o.o. Banja Luka i **SMR- ELECTRONICS** Gradačac i
zastupnik **BAR**



3. ZASTUPNIK U HRVATSKOJ : „DURHES“ BJELOVAR

i „DG TECHNOLOGY PRO“ d.o.o. Zagreb



4. ZASTUPNIK za CRNU GORU  „BMT SOLUTIONS&TECHNOLOGY“ d.o.o. Beograd

Izvod iz ponudbe :

