


POOBLAŠČENI ZASTOPNIK za EX YU

TACK
in/i



CANSA MAKINA

KRIVILNI STROJ ZA CEVI IN PROFILNE CEVI CMH 42

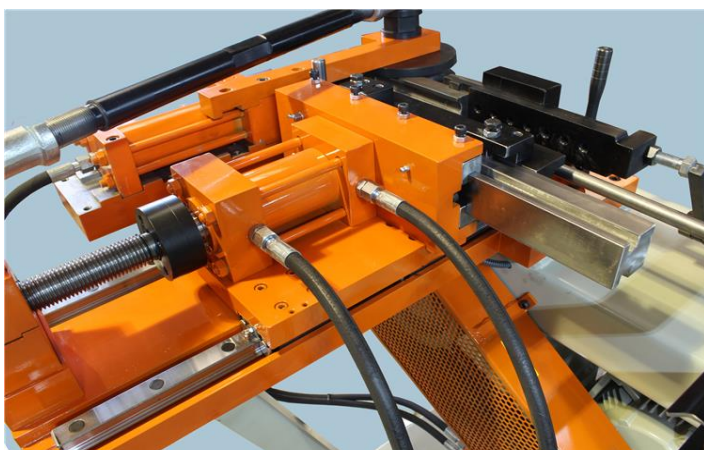

TEHNIČNE LASTNOSTI

NC sistem krivljenje cevi z zobniškim sistemom

Največja upogibna zmogljivost 42X2 mm premera

Hidravlična objemka

Hidravlični trn

Hidravlična podpora

Maks. 190° upogibni kot

Stopnja upogiba s kodiranjem

Pogon na električni motor

Natančno krivljenje z zavornim motorjem

Zunanji ventilator za hlajenje zavornih oblog

4,3" barvni zaslon na dotik

Ročno ali samodejno delovanje na zaslonu

Možnost ogleda dnevne / skupne količine proizvodnje na zaslonu

Sposobnost nadzora časa zategovanja gibljivih delov in zadrževanja želenega pritiska na zaslon

Za spremljanje sporočil o napakah na zaslonu in na strani za ogled

Opcijsko upravljanje s pedalom ali gumbom

Varnostna plošča s pro-stikalom

Možnost snemanja 100 različnih programov

Dolžina trna 2500 mm.

Maks. hidravlični tlak 140 bar

Skupna moč motorja 7 kW

Varnostna ključavnica električne plošče in ključavnica plošče s ključem

Dve leti garancije; tehnične storitve in zaupanje v usposabljanje s strani CANSA MAKINA

Primerno za CE

OPCIJSKA OPREMA :

1. NC kontrola trna s ROČNIM VPENJANJEM (sponko) in digitalno kontrolo ° vrtenja trna.
2. NC kontrola -HIDRAVLIČNO VPENJANJE CEVI In trna; avtomatsko vrtenje trna °, ki ga krmili koračni motor



3. Hidravlična stiskanje in podpora usmerjevalnem vodilnem orodju

4. Avtomatsko mazanje trna

5. Hladilnik hidravličnega olja

6. Grejač hidravličnega olja

7. INVENTOr (naprava za nadzor hitrosti upogibanja) na osnovi tehničnih vsebin cevi

8. Dograditev dolžine mize in trna na standardno dolžino (+1 m do maksimalno 6 m)

9. Izdelava komplet potrebnega orodja pri naročilu in pozneje

POOBLAŠČENI ZASTOPNIK za EX YU


 **TACK**
in / i



CANSA MAKINA

1. Die
2. Clamp Die
3. Pressure Die
4. Wiper Die
5. Mandral Die

1. MATRICA
2. VPENJALNA MATRICA
3. TLAČNA MATRICA
4. MATRICA ZA BRISANJE
5. MATRICA TRNA

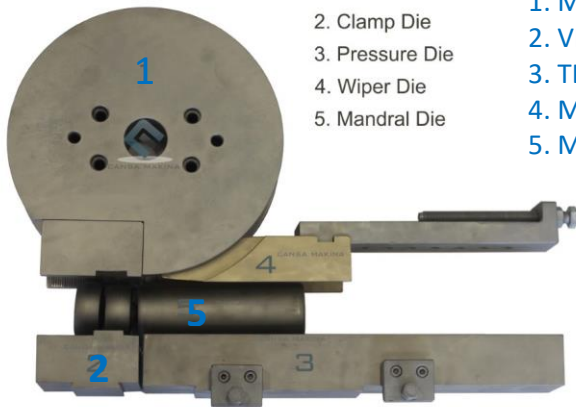

Pooblaščen ZASTOPNIK za PODROČJE EX YU :

 **TACK**

d.o.o. s svojimi zastopniki v BiH; Hrvaški; Srbiji

Stegne 35 1000 Ljubljana Slovenija EU

 : tack@tack.si ; info@tack.si

 ++ 386 (0)1 620 98 00  ++ 386 (0)40 78 00 10 ali (0)41 691 517

 www.tack.si